


# MONTASCALE A PIATTAFORMA

## CARATTERISTICHE TECNICHE OLIMPO

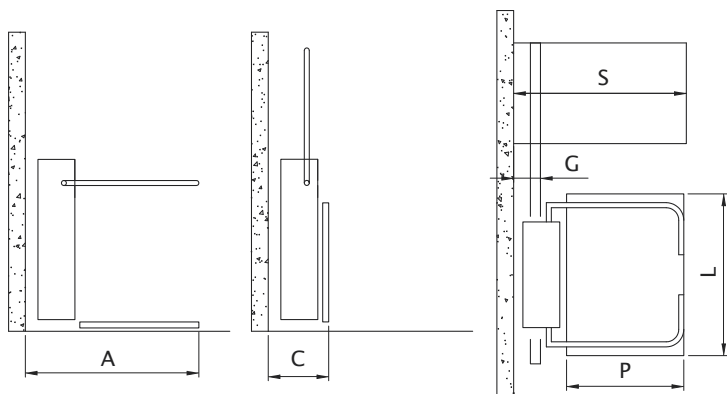

Il montascale a piattaforma Olimpo consente di spostarsi da un piano all'altro agevolmente e in totale sicurezza

Gli impianti sono progettati e costruiti in conformità a quanto previsto da:

- Legge n. 13 del 09/01/89
- Decreto Ministeriale n. 236 del 14/06/89
- Norme UNI 9801
- Direttiva Macchine D.P.r . 24 Luglio 1996, n° 459 - 98/37/C ee - 98/79/Cee (89/392/Cee - 91/368/Cee - 93/44/Cee - 93/68/Cee)
- Direttiva Compatibilità elettromagnetica D.L. 12 Novembre 1996, n° 615 - 89/336/Cee - 92/31/Cee - 93/68/Cee - 93/97/Cee
- Direttiva bassa tensione Legge n° 791 del 77, D. L. n° 626 del 96 - 73/23/Cee - 93/68/Cee

## Olimpo rettilineo

- portata da 250 kg
- dimensione pianale (LxP) 750x700 mm; in optional dimensioni a richiesta (no su misura)
- ingombro guide (G) 115 mm (215 mm con fissaggio a gradino)
- ingombro macchina aperta (A) 950mm – chiusa (C) 350 mm
- larghezza minima scala (S) 950 mm
- braccioli di contenimento motorizzati con chiusura verso il basso
- alimentazione 230 V ca
- comandi a bassa tensione 24 V cc
- sistema antiblack-out incorporato

## Olimpo curvilineo

- portata da 225 kg
- dimensione pianale (LxP) 750x700 mm; in optional dimensioni a richiesta (no su misura)
- ingombro guide (G) 120 mm
- ingombro macchina aperta (A) 910 mm – chiusa (C) 300mm
- larghezza min. scala (S) 980 mm
- braccioli di contenimento motorizzati con chiusura verso il basso
- alimentazione 230V ca - motore situato sempre al piano superiore
- comandi a bassa tensione 24 V cc

Le misure sono indicative, potrebbero variare in funzione delle soluzioni richieste e del tipo di scala



Disponiamo di un'ampia scelta di modelli fuori standard! chiedici di realizzare il tuo su misura

LUCA ROSSONI - RESPONSABILE COMMERCIALE  
CEL. 340/1450352  
LUCA.ROSSONI@LIFTSERVICEITALIA.IT